LIVE
DER FLACHDACHSPEZIALIST

PRODUKTKATALOG

Stand: April‘17

Ing. Werner Urschitz
Geschäftsführer

F +43 4274 45 4 24
M +43 664 24 23 900
werner.urschitz@live-dach.at

Oliver Strohmeier
Technik

F +43 4274 45 4 24
M +43 664 85 86 313
oliver.strohmeier@live-dach.at

Christine Kogler
Büro

F +43 4274 45 4 24
M +43 664 85 86 313
office@live-dach.at

Nadine Strohmeier
Marketing

F +43 4274 45 4 24
M +43 664 85 86 313
office@live-dach.at

Wir bieten:

- ✓ aufmessen der Dachfläche
- ✓ planen von wirtschaftlich optimiertem Gefälle
- ✓ detaillierter Gefälleplan
- ✓ ausführliche Stückliste
- ✓ Bereitstellung von Gefälleplänen & Detailzeichnungen
- ✓ faires Angebot
- ✓ termingerechte Zustellung auf die Baustelle
- ✓ Verlegehilfe der Gefälledämmung vor Ort
- ✓ Systemlösungen

Impressum

LIVE GmbH & CoKG
UID: ATU50467604 ● FN: 201643 i

Ing. Werner Urschitz
Südbahnweg 2 ● 9220 Velden
http://www.live-dach.at ● office@live-dach.at

Bildernachweis: www.google.at, Ing. Werner Urschitz, unsere Lieferanten

1. Auflage April 2017

EPS expandiertes Polystyrol S. 4

XPS extrudiertes Polystyrol S. 9

PUR Polyurethanhartschaum S. 12

UKD+WDK Umkehrdachdämmplatte
Warmdachdämmplatte S. 16

Mineral- & Steinwolle S. 20

Vakuum S. 34

Foamglas S. 37

DrainTec Entwässerungsrinnen S. 41

Flatstone Stelzlager + Natursteinplatten S. 47

Attika Module S. 49

Zubehör Kleber, Schneidgeräte, Sickenfüller, etc. S. 51

EPS





LIVE
DER FLACHDACHSPEZIALIST

office@live-dach.at ◦ www.live-dach.at ◦ 0664/85 86 313

U-WERTE

Im Wärmedurchgangskoeffizient U (früher k-Wert) sind die Wärmeübergangswiderstände gemäß Ö-NORM EN ISO 6964 enthalten. Die angegebenen Werte sind Richtwerte.

EPS W-20

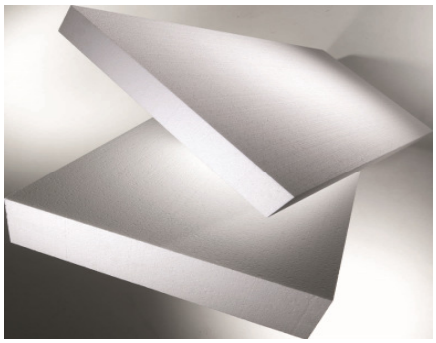

Produktbeschreibung:
Druckbelastbare Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.

Anwendungsbereiche:
unter Estrich, im Flachdach und Gefälledach,
unter Bodenheizung, Kühlräume, Kiesdächer.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: EPS W20
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,038 W/(mK)
- **zulässige Druckbelastbarkeit:** 20 kPa (2 t /m²)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Lieferdicken:** 10 – 400 mm
- **Plattenformate:** 1000 x 500 mm | 1000 x 1000 mm

Dicke (mm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200
m² / Bund	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50	1,50	1,00	1,00
U-Wert	0,82	0,67	0,57	0,50	0,44	0,39	0,36	0,33	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18

EPS W-20 Plus

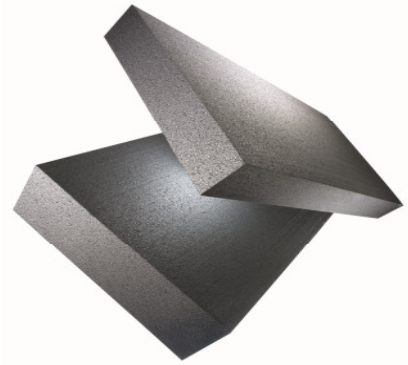

Produktbeschreibung:
Druckbelastbare, höchstwärmedämmende expandierte Polystyrolhartschaumstoffplatte.

Anwendungsbereiche:
unter Estrich, im Flachdach und Gefälledach,
unter Bodenheizung, Kühlräume, Terrassen.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: EPS W20
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,031 W/(mK)
- **zulässige Druckbelastbarkeit:** 20 kPa (2 t /m²)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Lieferdicken:** 10 – 400 mm
- **Plattenformate:** 1000 x 500 mm | 1000 x 1000 mm

Dicke (mm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200
m² / Bund	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50	1,50	1,00	1,00
U-Wert	0,68	0,56	0,47	0,41	0,36	0,33	0,29	0,27	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15

EPS W-25

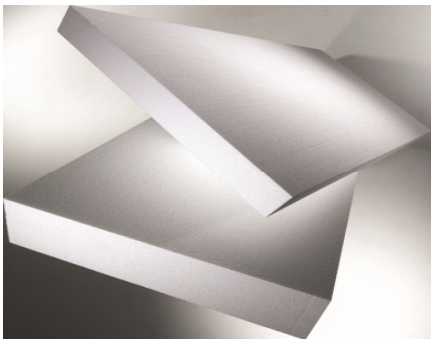

Produktbeschreibung:
Hoch druckbelastbare Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.

Anwendungsbereiche:
im Flachdach und Gefälledach, unter Bodenheizung, unter Estrich, extensives Gründach, Kühlräume, Terrassen.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: EPS W25
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,036 W/(mK)
- **zulässige Druckbelastbarkeit:** 30 kPa (3 t /m²)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Lieferdicken:** 10 – 400 mm
- **Plattenformate:** 1000 x 500 mm | 1000 x 1000 mm

Dicke (mm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200
m² / Bund	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50	1,50	1,00	1,00
U-Wert	0,78	0,64	0,54	0,47	0,42	0,37	0,34	0,31	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17

EPS W-25 Plus

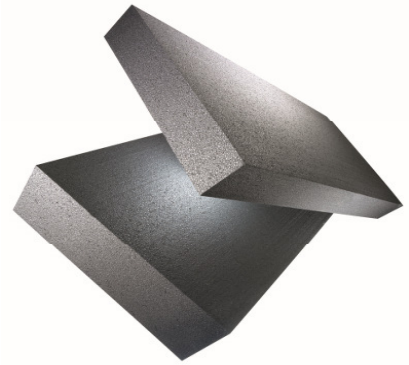

Produktbeschreibung:
Hoch druckbelastbare höchstwärmedämmende Dämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.

Anwendungsbereiche:
im Flachdach und Gefälledach, unter Bodenheizung, unter Estrich, extensives Gründach, Kühlräume, Terrassen.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: EPS W25
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,031 W/(mK)
- **zulässige Druckbelastbarkeit:** 30 kPa (3 t /m²)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Lieferdicken:** 10 – 400 mm
- **Plattenformate:** 1000 x 500 mm | 1000 x 1000 mm

Dicke (mm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200
m² / Bund	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50	1,50	1,00	1,00
U-Wert	0,68	0,56	0,47	0,41	0,36	0,33	0,29	0,27	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15

EPS W-30

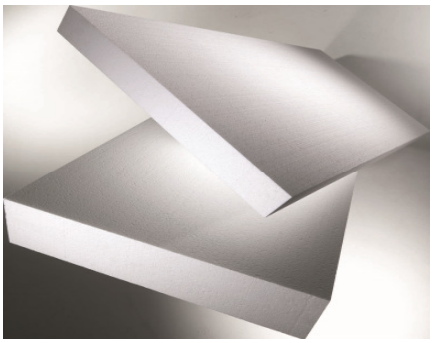

Produktbeschreibung:
Höchst druckbelastbare Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.

Anwendungsbereiche:
Terrassen und Gründächer, befahrbare Dächer, unter Estrich, im Flachdach und Gefälledach.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: EPS W30
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,035 W/(mK)
- **zulässige Druckbelastbarkeit:** 40 kPa (4 t /m²)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Lieferdicken:** 10 – 400 mm
- **Plattenformate:** 1000 x 500 mm | 1000 x 1000 mm

Dicke (mm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200
m² / Bund	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50	1,50	1,00	1,00
U-Wert	0,76	0,63	0,53	0,46	0,41	0,36	0,33	0,30	0,28	0,24	0,21	0,19	0,17

EPS W-30 Plus

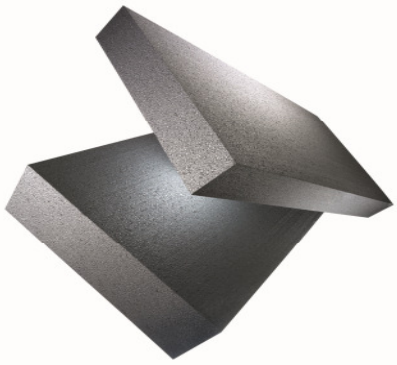

Produktbeschreibung:
Höchst druckbelastbare höchstwärmedämmende expandierte Polystyrolhartschaumstoffplatte.

Anwendungsbereiche:
Terrassen und Gründächer, befahrbare Dächer, unter Estrich, im Flachdach und Gefälledach.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: EPS W30
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,030 W/(mK)
- **zulässige Druckbelastbarkeit:** 40 kPa (4 t /m²)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Lieferdicken:** 10 – 400 mm
- **Plattenformate:** 1000 x 500 mm | 1000 x 1000 mm

Dicke (mm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200
m² / Bund	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50	1,50	1,00	1,00
U-Wert	0,67	0,54	0,46	0,40	0,35	0,32	0,29	0,26	0,24	0,21	0,18	0,16	0,15

EPS Gefälledach

Produktbeschreibung:
Gefälledach kommt dort zur Anwendung, wo auf einer ebenen Dachfläche das Wasser sicher zu den Dachabläufen geleitet werden muss. Ein solches Gefälledach soll lt. ÖNORM mind. eine Neigung von 2 % haben. Auf Anforderung, und wenn es die baulichen Gegebenheiten verlangen, liefern wir aber auch jede andere Neigung.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000
- **Oberfläche:** Gefälleausbildung
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Plattenformat:** 1000 x 1000 mm | 1000 x 500 mm
- **Wärmeleitfähigkeit:** **EPS W20** λ_D = 0,038 W/(mK)
  EPS W25 λ_D = 0,036 W/(mK)
  EPS W30 λ_D = 0,035 W/(mK)
  EPS W20+ λ_D = 0,031 W/(mK)
  EPS W25+ λ_D = 0,031 W/(mK)
  EPS W30+ λ_D = 0,030 W/(mK)

Dachbodendämmelement

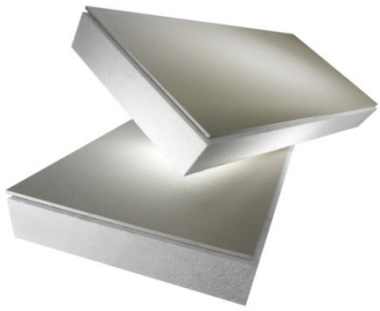

Produktbeschreibung:
Verbundelement aus trittfester Spezialplatte und expandiertem Polystyrolhartschaumplatte.
Hervorragende Wärmedämmung und hohe Formstabilität.

Anwendungsbereiche:
Wärmedämmung von Decken zum Dachraum. Das Element ist für den Einsatz in nicht ausgebauten und nicht häufig begangenen Dachräumen zu empfehlen. In Trockenraumböden ist das Element vor Nässe zu schützen.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM EN 13163
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,042 W/(mK) (Dämmstoff)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ≥ 60 kPa (6 t /m²)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Lieferdicken:** 100 - 300 mm
- **Plattenformat:** 1000 x 500 mm

Dicke (mm)	**100** (90 + 10)	**120** (110 + 10)	**160** (150 + 10)	**180** (170 + 10)	**200** (190 + 10)	**240** (230 + 10)	**260** (250 + 10)
U-Wert	0,41	0,34	0,26	0,23	0,21	0,17	0,16

XPS

LIVE
DER FLACHDACHSPEZIALIST

office@live-dach.at ◦ www.live-dach.at ◦ 0664/85 86 313

Austrotherm XPS® TOP 30 SF / GK

Produktbeschreibung:
Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum **mit Stufenfalz oder gerader Kante**.

Anwendungsbereiche:
die Kellerwand außen, über und unter Bodenplatte, Duodach, im Umkehrdach, Terrassen und Parkdach, im Feuchtraum.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: XPS-G 30 (glatte Oberfläche)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ≥ 300 kPa (≥ 30 t /m²)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Plattenformate:** 1265 x 615 mm (SF) | 1250 x 600 mm (GK)
- **Wärmeleitfähigkeit:** 30 – 60 mm: λ_D = 0,035 W/(mK)
  80 – 120 mm: λ_D = 0,036 W/(mK)
  140 – 200 mm: λ_D = 0,038 W/(mK)

Dicke (mm)	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
m² / Bund	10,50	7,50	6,00	5,25	3,75	3,00	3,00	2,25	2,25	1,50	1,50
U-Wert	0,97	0,76	0,63	0,53	0,42	0,34	0,29	0,26	0,23	0,20	0,18

Austrotherm XPS® TOP 50 SF

Produktbeschreibung:
Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum für hohe Druckbelastungen **mit Stufenfalz**.

Anwendungsbereiche:
Kellerwand außen, unter Bodenplatte, im Umkehrdach, Terrassen, Parkdach, Industrieböden, Eisenbahn- und Straßenbau, Kunsteisbahn.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: XPS-G 50 (glatte Oberfläche)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ≥ 500 kPa (≥ 50 t /m²)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Plattenformat:** 1265 x 615 mm
- **Wärmeleitfähigkeit:** 50 – 60 mm: λ_D = 0,035 W/(mK)
  80 – 120 mm: λ_D = 0,036 W/(mK)
  140 – 200 mm: λ_D = 0,038 W/(mK)

Dicke (mm)	50	60	80	100	120	140	160	180	200
m² / Bund	6,00	5,25	3,75	3,00	3,00	2,25	2,25	1,50	1,50
U-Wert	0,63	0,53	0,42	0,34	0,29	0,26	0,23	0,20	0,18

Austrotherm XPS® TOP 70 SF

Produktbeschreibung:
Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum für höchste Druckbelastungen **mit Stufenfalz**.

Anwendungsbereiche:
unter der Bodenplatte, im Umkehrdach, Parkdach, Industrieböden, Eisenbahn- und Straßenbau, Kunsteisbahn, Fruchtlager, Flugfelder.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: XPS-G 70 (glatte Oberfläche)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ≥ 700 kPa (≥ 70 t /m²)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Plattenformat:** 1265 x 615 mm
- **Wärmeleitfähigkeit:** 50 – 60 mm: λ_D = 0,035 W/(mK)
  80 – 120 mm: λ_D = 0,036 W/(mK)
  140 – 200 mm: λ_D = 0,038 W/(mK)

Dicke (mm)	50	60	80	100	120	140	160	180	200
m² / Bund	6,00	5,25	3,75	3,00	3,00	2,25	2,25	1,50	1,50
U-Wert	0,63	0,53	0,42	0,34	0,29	0,26	0,23	0,20	0,18

Austrotherm XPS® TOP P GK

Produktbeschreibung:
Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum **mit gerader Kante und geprägter Oberfläche**.

Anwendungsbereiche:
Sockeldämmung über Erdreich, Wärmebrückendämmung, Wandinnenseite.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: XPS-R (geprägte Oberfläche)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ≥ 300 kPa (≥ 30 t /m²)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Plattenformat:** 1250 x 600 mm
- **Wärmeleitfähigkeit:** 30 – 60 mm: λ_D = 0,035 W/(mK)
  80 – 120 mm: λ_D = 0,036 W/(mK)
  140 – 200 mm: λ_D = 0,038 W/(mK)

Dicke (mm)	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
m² / Bund	10,50	7,50	6,00	5,25	3,75	3,00	3,00	2,25	2,25	1,50	1,50
U-Wert	0,97	0,76	0,63	0,53	0,42	0,34	0,29	0,26	0,23	0,20	0,18



PUR



LIVE
DER FLACHDACHSPEZIALIST

office@live-dach.at ○ www.live-dach.at ○ 0664/85 86 313

PUR MV

Produktbeschreibung:
Polyurethan-Hartschaumplatte mit beidseitiger Mineralvliesbeschichtung, geschlossenzellig, wasserabweisend, hohe Dimensionsstabilität, ausgezeichneter Dämmwert, **glatte Kante**.

Anwendungsbereiche:
Dächer mit Folien- oder Bitumenabdichtung, Warmdächer, Terrassen.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Plattenformat:** 1200 x 625 mm
- **Wärmeleitfähigkeit:** < 80 mm: λ_D = 0,028 W/(mK)
  ≥ 80 < 120 mm: λ_D = 0,027 W/(mK)
  ≥ 120 mm: λ_D = 0,026 W/(mK)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:**
  ≤ 40 mm: ≥ 150 kPa (15 t /m²)
  > 40 mm < 80 mm: ≥ 120 kPa (12 t /m²)
  ≥ 80 mm: ≥ 100 kPa (10 t /m²)

Dicke (mm)	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180
m² / Bund	13,50	9,75	8,25	6,75	4,50	3,75	3,00	2,25	2,25	2,25
U-Wert	0,82	0,64	0,52	0,43	0,32	0,26	0,21	0,18	0,16	0,14

PUR Alu mit Falz

Produktbeschreibung:
Polyurethan-Hartschaumplatte mit beidseitiger Alukaschierung **mit Stufenfalz**. Wasserabweisend, hohe Dimensionsstabilität, ausgezeichneter Dämmwert.

Anwendungsbereiche:
Diffusions- und dampfdichte Konstruktionen, unter Bodenheizung, Terrassen, Tennishallen, Hallenbäder.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,023 W/(mK)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Plattenformat:** 1200 x 625 mm
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** < 80 mm ≥ 120 kPa | ≥ 80 mm ≥ 100 kPa

Dicke (mm)	30	40	50	60	80
	100	120	140	160	180

PUR Alu ohne Falz

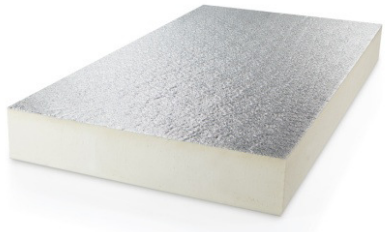

Produktbeschreibung:
Polyurethan-Hartschaumplatte mit beidseitiger Alukaschierung **ohne Stufenfalz**. Wasserabweisend, hohe Dimensionsstabilität, ausgezeichneter Dämmwert.

Anwendungsbereiche:
Diffusions- und dampfdichte Konstruktionen, unter Bodenheizung, Terrassen, Tennishallen, Hallenbäder.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,023 W/(mK)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Plattenformat:** 1200 x 625 mm
- **Lieferdicken:** 20 – 80 mm
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:**

≤ 40 mm:	≥ 150 kPa (15 t /m²)
> 40 mm < 80 mm:	≥ 120 kPa (12 t /m²)
≥ 80 mm:	≥ 100 kPa (10 t /m²)

Dicke (mm)	20	30	40	50	60	80
m² / Bund	18,75	13,50	9,75	8,25	6,75	4,50
U-Wert	0,98	0,68	0,53	0,43	0,36	0,28

PUR Keil

Produktbeschreibung:
Polyurethan-Hartschaum PUR / PIR Keil.

Produktbeschreibung:
Flachdächer, Attiken, Wandanschlüsse.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,028 W/(mK)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Länge:** 2 lfm
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ≥ 100 kPa (10 t /m²)

Kantenlängen (mm)	50 / 50	80 / 80	100 / 100
Kartoninhalt (lfm)	200,00	140,00	96,00

PUR Gefälledämmung

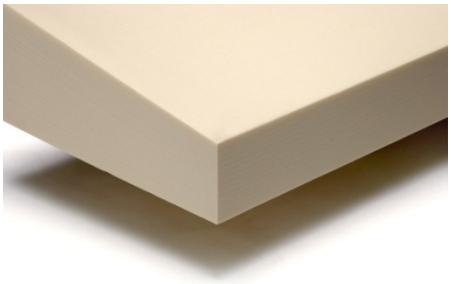

Produktbeschreibung:
Polyurethan-Hartschaum Gefälleplatte, geschlossenzellig.
mit und ohne Kaschierung

Anwendungsbereiche:
Terrassendächer, Gründächer, Dächer mit Kiesauflast.

- **Produkttyp:** nach DIN EN 13165
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ≥ 150 kPa (15 t /m²)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Plattenformat:** 1000 x 500 mm

UKD+ WDK





LIVE
DER FLACHDACHSPEZIALIST

office@live-dach.at ◦ www.live-dach.at ◦ 0664/85 86 313

steinodur® UKD LD & HD

Produktbeschreibung:
Hochwertige formgeschäumte Umkehrdachplatte mit längs und diagonal verlaufenden Vertiefungen für die ungehinderte Wasserableitung zwischen Dämmplatte und Dachhaut, **mit allseitigem Stufenfalz (SF).**

Anwendungsbereich:
Umkehrdach.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,035 W/(mK)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ≥ 200 kPa (UKD LD) | ≥ 250 kPa (UKD HD)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Lieferdicken:** 50 - 400 mm (UKD LD) | 50 - 360 mm (UKD HD)
- **Plattenformat:** 1250 x 600 mm

Dicke (mm)	50	60	80	100	120	140	160	180	200
m² / Bund	7,50	6,00	4,50	3,75	3,00	2,25	2,25	2,25	1,50
U-Wert	0,66	0,55	0,42	0,34	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18

steinodur® UKD Plus

Produktbeschreibung:
Graue, hochwertige formgeschäumte Umkehrdachplatte mit längs und diagonal verlaufenden Vertiefungen für die ungehinderte Wasserableitung zwischen Dämmplatte und Dachhaut.
Mit allseitigem Stufenfalz.

Anwendungsbereich:
Umkehrdächer.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,030 W/(mK)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ≥ 200 kPa (20 t /m²)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Lieferdicken:** 100 – 300 mm
- **Plattenformat:** 1250 x 600 mm

Dicke (mm)	100	120	140	160	180	200	220	240	250	260	280	300
m² / Bund	3,75	3,00	2,25	2,25	2,25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
U-Wert	0,30	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11

swissporPRIMAROSA Basic (LD)



Produktbeschreibung:
Formgeschäumte Wärmedämmplatte **mit gerader Kante (GK) oder allseitigem Stufenfalz (SF).**

Anwendungsbereiche:
Warmdach, Terrassen, Kelleraußenwand im Erd- und Sockelbereich, bei Betonwänden, Trägern und Stürzen (als Mantelbetonplatte), bei Nassräumen im Innenbereich, bei Estrichen.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: EPS P
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,035 W/(mK)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ≥ 200 kPa (20 t /m²)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Lieferdicken:** 50 – 400 mm
- **Plattenformate:** 1250 x 600 mm (GK) | 1265 x 615 mm (SF)

Dicke (mm)	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
m² / Bund	7,50	6,00	4,50	3,75	3,00	2,25 GK 2,50 SF	2,25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,75
U-Wert	0,63	0,53	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12

SwissporPRIMAROSA Power (HD)



Produktbeschreibung:
Formgeschäumte Wärmedämmplatte **mit Stufenfalz (SF).**

Anwendungsbereiche
Bei Industrieböden, unter Estrichen (für höchst belastbare Flächen), als Fassadendämmplatte, unter Bodenplatte, für Kelleraußenwände im Erd- und Sockelbereich die unmittelbar schweren Belastungen ausgesetzt ist.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: EPS-P
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,035 W/(mK)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ≥ 300 kPa (30 t /m²)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Lieferdicken:** 50 - 400 mm
- **Plattenformat:** 1265 x 615 mm

Dicke (mm)	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
m² / Bund	7,50	6,00	4,50	3,75	3,00	2,25	2,25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,75
U-Wert	0,63	0,53	0,40	0,33	0,28	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12

swissporPRIMAROSA Flat (UKD)

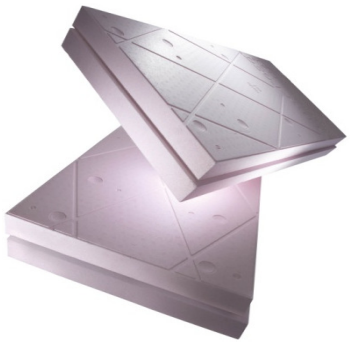

Produktbeschreibung:
Formgeschäumte Wärmedämmplatte **mit Stufenfalz (SF)**.
Besteht aus speziellem, expandiertem Polystyrol-Partikel-schaumstoff.

Anwendungsbereiche:
bekieste -, intensiv begrünte -, extensiv begrünte -, und befahrbare Umkehrdachkonstruktionen, Terrassendächer.

- **Produkttyp:** Umkehrdachplatte gemäß ÖTZ- 2011/006/6
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,035 W/(mK)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ≥ 200 kPa (20 t /m²)
- **Brennbarkeitsklasse:** E
- **Lieferdicken:** 60 - 400 mm
- **Plattenformat:** 1265 x 615 mm

Dicke (mm)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	280
m² / Bund	6,00	4,50	3,75	3,00	2,25	2,25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,75	0,75
U-Wert	0,57	0,44	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12

MINERAL- & STEIN- WOLLE

LIVE
DER FLACHDACHSPEZIALIST

office@live-dach.at ° www.live-dach.at ° 0664/85 86 313

Fassadendämmplatte TP 432 B

Produktbeschreibung:
Gebundene Glaswolle mit schwarzem Glasvlies (keine Winddichtung) kaschiert, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.

Anwendungsbereiche:
hinterlüftete Fassade, hinter Vormauerung, Fassade, zweischaliges Mauerwerk.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-W
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,032 W/(mK)
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Plattenformat:** 1250 x 600 mm
- **Lieferdicken:** 40 bis 160 mm

Dicke (mm)	40	50	60	80	100	120	140	160
m^2 / Bund	7,50	6,00	4,50	3,75	3,00	2,25	2,25	2,25
m^2 / Palette	120,00	96,00	72,00	60,00	48,00	36,00	36,00	36,00
U-Wert	0,70	0,58	0,49	0,37	0,30	0,26	0,22	0,19

Fassadendämmplatte TP 435 B

Produktbeschreibung:
Gebundene Glaswolle mit schwarzem Glasvlies (keine Winddichtung) kaschiert, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.

Anwendungsbereiche:
hinterlüftete Fassade, hinter Vormauerung, Fassade, zweischaliges Mauerwerk.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-W
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,034 W/(mK)
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Plattenformat:** 1250 x 600 mm
- **Lieferdicken:** 50 bis 220 mm

Dicke (mm)	50	60	80	100	120	140	160	180	200
m^2 / Bund	7,50	6,00	4,50	3,75	3,00	2,25	2,25	2,25	2,25
m^2 / Palette	150,00	120,00	90,00	75,00	60,00	45,00	45,00	45,00	45,00
U-Wert	0,61	0,52	0,40	0,32	0,27	0,23	0,21	0,18	0,17

Wandkassetten Dämmplatte TPM 100

Produktbeschreibung:
Gebundene Glaswolle, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, nicht brennbar, nicht belastbar, formbeständig, alterungsbeständig.

Anwendungsbereiche:
nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten Fassaden und zweischaligem Mauerwerk.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-W
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,037 W/(mK)
- **Druckbelastbarkeit:** nicht belastbar
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Plattenformat:** 1250 x 600 mm

Dicke (mm)	100	120	140	160	180
m^2 / Bund	6,00	4,50	3,75	3,75	3,00
m^2 / Palette	144,00	108,00	90,00	90,00	72,00
U-Wert	0,35	0,29	0,25	0,22	0,20

Wandkassetten Dämmrolle TI 416

Produktbeschreibung:
Gebundene Glaswolle, wärme- und schalldämmend, nicht brennbar, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.

Anwendungsbereiche:
nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten Fassaden.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-W
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,037 W/(mK)
- **Druckbelastbarkeit:** nicht belastbar
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)

Dicke (mm)	100	120	140	160
L x B (mm)	8500 x 600	7000 x 600	6000 x 600	5000 x 600
m^2 / Bund	10,20	8,40	7,20	6,00
m^2 / Palette	244,80	201,60	172,80	144,00
U-Wert	0,35	0,29	0,25	0,22

URSA GLASSWOOL | Spannfilz SF 32

Produktbeschreibung:
Unkaschierter Filz aus Glaswolle, diffusionsoffen.

Anwendungsbereiche:
Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare aber zugängige oberste Geschossdecken, Außendämmung von Dach oder Decke (vor Bewitterung geschützt), abgehängte Decke als Innendämmung.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WL
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,032 W/(mK)
- **zulässige Druckbelastbarkeit:** nicht druckbelastbar
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)

Dicke (mm)	50	80	100	120	140	160
L x B (mm)	7600 x 1200	4800 x 1200	4000 x 1200	3200 x 1200	2800 x 1200	2500 x 1200
m^2 / Bund	9,12	5,76	4,80	3,84	3,36	3,00
m^2 / Palette	164,16	103,68	86,40	69,12	60,48	54,00
U-Wert	0,58	0,37	0,30	0,26	0,22	0,19

URSA GLASSWOOL | Spannfilz SF 34

Produktbeschreibung:
Unkaschierter Filz aus Glaswolle, diffusionsoffen.

Anwendungsbereiche:
Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare aber zugängige oberste Geschossdecken, Außendämmung von Dach oder Decke (vor Bewitterung geschützt), abgehängte Decke als Innendämmung.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WL
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,034 W/(mK)
- **zulässige Druckbelastbarkeit:** nicht druckbelastbar
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Lieferdicken:** 100 bis 240 mm

Dicke (mm)	100	120	140	160	180	200
L x B (mm)	5600 x 1200	4800 x 1200	4000 x 1200	3500 x 1200	3200 x 1200	2800 x 1200
m^2 / Bund	6,72	5,76	4,80	4,20	3,84	3,36
m^2 / Palette	120,96	103,68	86,40	75,6	69,12	60,48
U-Wert	0,32	0,27	0,23	0,21	0,18	0,17

URSA GLASSWOOL | Spannfilz SF 38

Produktbeschreibung:
Unkaschierter Filz aus Glaswolle, diffusionsoffen.

Anwendungsbereiche:
Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare aber zugängige oberste Geschossdecken, Außendämmung von Dach oder Decke (vor Bewitterung geschützt), abgehängte Decke als Innendämmung.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WL
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,038 W/(mK)
- **zulässige Druckbelastbarkeit:** nicht druckbelastbar
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Lieferdicken:** 100 bis 240 mm

Dicke (mm)	100	120	140	160	180	200
L x B (mm)	7000 x 1200	6000 x 1200	5000 x 1200	4500 x 1200	4000 x 1200	3500 x 1200
m^2 / Bund	8,40	7,20	6,00	5,40	4,80	4,20
m^2 / Palette	151,20	129,60	108,00	97,20	86,40	75,60
U-Wert	0,36	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18

URSA GLASSWOOL | Dämmfilz DF 38 *hydrophobiert*

Produktbeschreibung:
Unkaschierter Filz aus Glaswolle, hydrophobiert, diffusionsoffen.

Anwendungsbereiche:
Fassadenkassettenbahn, Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, oberste Geschossdecken, Innendämmung & Außendämmung von Dach oder Decke (vor Bewitterung geschützt).

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WL
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,038 W/(mK)
- **zulässige Druckbelastbarkeit:** nicht druckbelastbar
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)

Dicke (mm)	80	100	120	140	160
L x B (mm)	9000 x 600 x 2	7000 x 600 x 2	6000 x 600 x 2	5000 x 600 x 2	4500 x 600 x 2
m^2 / Bund	10,80	8,40	7,20	6,00	5,40
m^2 / Palette	194,40	151,20	129,60	108,00	97,20
U-Wert	0,44	0,36	0,30	0,26	0,23

URSA GLASSWOOL | Fassadendämmplatte FDP 2/Vf

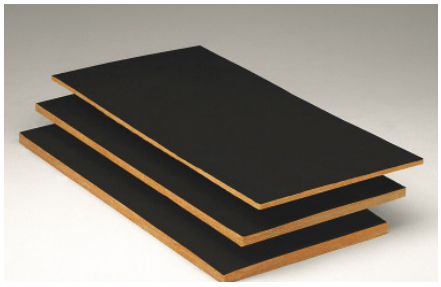

Produktbeschreibung:
URSA Fassadendämmplatten sind einseitig mit schwarzem Glasvlies Kaschierte (keine Winddichtung), durchgehend wasserabweisend (hydrophobiert) ausgerüstete Wärmedämmplatten aus Glaswolle.

Anwendungsbereiche:
Außendämmung der Wand hinter Verkleidung, Dämmung von zweischaligen Wänden – ohne Begrenzung der Gebäudehöhe.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WL
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,035 W/(mK)
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Raumgewicht:**
- **Plattenformat:** 1250 x 600 mm

Dicke (mm)	50	60	80	100	120	140	160	180	200
m^2 / Bund	7,50	6,00	4,50	3,75	3,00	2,25	2,25	2,25	1,50
m^2 / Palette	120,00	96,00	72,00	60,00	48,00	36,00	36,00	36,00	24,00
U-Wert	0,63	0,53	0,41	0,33	0,28	0,24	0,21	0,19	0,17

URSA GLASSWOOL | Fassadendämmplatte FDP 3/Vf

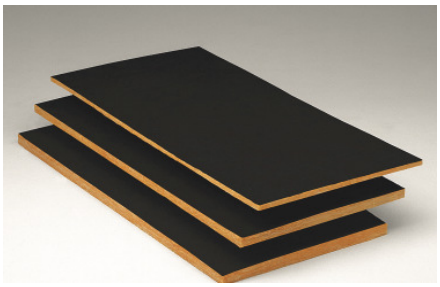

Produktbeschreibung:
URSA Fassadendämmplatten sind einseitig mit schwarzem Glasvlies Kaschierte (keine Winddichtung), durchgehend wasserabweisend (hydrophobiert) ausgerüstete Wärmedämmplatten aus Glaswolle.

Anwendungsbereiche:
Außendämmung der Wand hinter Verkleidung, Dämmung von zweischaligen Wänden – ohne Begrenzung der Gebäudehöhe.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WL
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,034 W/(mK)
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Raumgewicht:**
- **Plattenformat:** 1250 x 600 mm

Dicke (mm)	50	60	80	100	120	140	160	180	200
m^2 / Bund	7,50	6,00	4,50	3,75	3,00	2,25	2,25	2,25	1,50
m^2 / Palette	120,00	96,00	72,00	60,00	48,00	45,00	36,00	36,00	30,00
U-Wert	0,61	0,52	0,40	0,32	0,27	0,23	0,21	0,18	0,17

Fassaden Dämmplatte FPL

Produktbeschreibung:
Steinwolle-Fassadendämmplatte, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.

Anwendungsbereiche:
Wärme-, Schall- und Branddämmung von hinterlüfteten Fassaden sowie hinter Vormauerungen.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WL
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,038 W/(mK)
- **Druckbelastbarkeit:** nicht belastbar
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Raumgewicht:** ca. 35 kg /m³
- **Plattenformat:** 1200 x 625 mm

Dicke (mm)	50	60	80	100	120	140	160	180
m² / Bund	9,00	7,50	6,00	4,50	3,75	3,00	3,00	2,75
m² / Palette	108,00	90,00	72,00	54,00	45,00	36,00	36,00	27,00
U-Wert	0,67	0,57	0,44	0,36	0,30	0,26	0,23	0,20

Fassaden Dämmplatte FB-GVB

Produktbeschreibung:
Steinwolle-Fassadendämmplatte, einseitig mit schwarzem Vlies kaschiert (keine Winddichtung), wärme- und schalldämmend.

Anwendungsbereiche:
Wärme-, Schall- und Branddämmung von hinterlüfteten Fassaden, für Gebäudehöhen über 20 m sowie hinter Vormauerungen.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WF
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,035 W/(mK)
- **Druckbelastbarkeit:** nicht belastbar
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Raumgewicht:** ca. 50 kg /m³
- **Plattenformat:** 1200 x 625 mm

Dicke (mm)	60	80	100	120	140	160	180	200
m² / Bund	6,00	4,50	3,75	3,00	2,25	2,25	1,50	1,50
m² / Palette	90,00	67,50	56,25	45,00	33,75	33,75	31,50	27,00
U-Wert	0,53	0,41	0,33	0,28	0,24	0,21	0,19	0,17

Metalldach-Dämmfilz | Pentarock-Varirock® 040

Produktbeschreibung:
Elastischer, kunstharzgebundener Steinwolle-Dämmfilz, schallabsorbierend, wasserabweisend, diffusionsoffen, schnell und einfach zu verarbeiten, recycelbar.

Anwendungsbereiche:
Wärme-, Schall- und Brandschutz von zweischaligen Metalldächern mit erhöhten Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WL
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,040 W/(mK)
- **Druckbelastung:** nicht druckbelastbar
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Lieferdicken:** 60 – 240 mm

Dicke (mm)	60	80	100	120	140	160
L x B (mm)	6000 x 1000	7000 x 1000	6500 x 1000	6000 x 1000	5000 x 1000	4500 x 1000
m^2 / Bund	12,00	7,00	6,50	6,00	5,00	4,50
U-Wert	0,60	0,46	0,37	0,32	0,27	0,24

Metalldach-Dämmfilz | Pentarock-Varirock® 035

Produktbeschreibung:
Elastischer, kunstharzgebundener Steinwolle-Dämmfilz, schallabsorbierend, wasserabweisend, diffusionsoffen, schnell und einfach zu verarbeiten, recycelbar.

Anwendungsbereiche:
Wärme-, Schall- und Brandschutz von zweischaligen Metalldächern mit erhöhten Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WL
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,035 W/(mK)
- **Druckbelastung:** nicht druckbelastbar
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Lieferdicken:** 60 – 240 mm

Dicke (mm)	60	80	100	120	140	160
L x B (mm)	4000 x 1000	6000 x 1000	5000 x 1000	4000 x 1000	3500 x 1000	3000 x 1000
m^2 / Bund	8,00	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00
U-Wert	0,53	0,41	0,33	0,28	0,24	0,21

Kassetten-Dämmplatte | Steelrock® 040

Produktbeschreibung:
Kunstharzgebundene Steinwolle-Dämmplatte mit hoher Wärme-Dämmwirkung, wärme- und schalldämmend, schallabsorbierend, wasserabweisend, diffusionsoffen, schnell und einfach zu verarbeiten.

Anwendungsbereiche:
Wärme-, Schall- und vorbeugender Brandschutz bei zweischaligen Außenwänden mit Stahl-Kassettenprofilen.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-W
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,040 W/(mK)
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Plattenformate:** 1000 x 500 mm | 1000 x 600 mm

Dicke (mm)	80	100	120	140	160
m² / Bund (1000 x 500)	3,00	3,00	2,50	2,00	1,50
m² / Bund (1000 x 600)	3,60	3,60	3,00	2,40	1,80
U-Wert	0,46	0,37	0,32	0,27	0,24

Kassetten-Dämmplatte | Steelrock® 035

Produktbeschreibung:
Kunstharzgebundene Steinwolle-Dämmplatte mit hoher Wärmedämmwirkung, schallabsorbierend, wasserabweisend, diffusionsoffen, schnell und einfach zu verarbeiten.

Anwendungsbereiche:
Wärme-, Schall- und vorbeugender Brandschutz bei zweischaligen Außenwänden mit Stahl-Kassettenprofilen.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-W
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,035 W/(mK)
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Plattenformate:** 1000 x 500 mm | 1000 x 600 mm

Dicke (mm)	80	100	120	140	160
m² / Bund (1000 x 500)	3,00	3,00	2,50	2,00	1,50
m² / Bund (1000 x 600)	3,60	3,60	3,00	2,40	1,80
U-Wert	0,41	0,33	0,28	0,24	0,21

Fassadendämmplatte | Fixrock® 035 Austria



Produktbeschreibung:
Formstabile, kunstharzgebundene Fassadendämmplatte aus Steinwolle, wärme- & schalldämmend, schallabsorbierend, wasserabweisend, diffusionsoffen, schnell & einfach zu verlegen. Schmelzpunkt > 1000 °C.

Anwendungsbereiche:
Wärme-, Schall- & Brandschutz von vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WF
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,035 W/(mK)
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Plattenformat:** 1000 x 625 mm

Dicke (mm)	60	80	100	120	140	160	180	200
m^2 / Bund	6,25	3,75	3,75	3,13	2,50	1,88	1,88	1,88
m^2 / Palette	125,00	90,00	75,00	62,50	50,00	45,00	37,50	37,50
U-Wert	0,53	0,41	0,33	0,28	0,24	0,21	0,19	0,17

Fassadendämmplatte | Fixrock® 035 VS Austria

Produktbeschreibung:
Formstabile, kunstharzgebundene Fassadendämmplatte aus Steinwolle mit einseitiger schwarzer Vlieskaschierung (keine Winddichtung). Schallabsorbierend, wasserabweisend, diffusionsoffen, schnell und einfach zu verarbeiten.

Anwendungsbereiche:
Wärme-, Schall- und Brandschutz bei hinterlüfteten Fassaden.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WF
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,035 W/(mK)
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Plattenformat:** 1000 x 625 mm

Dicke (mm)	60	80	100	120	140	160	180	200
m^2 / Bund	6,25	3,75	3,75	3,13	2,50	1,88	1,88	1,88
m^2 / Palette	125,00	90,00	75,00	62,50	50,00	45,00	37,50	37,50
U-Wert	0,53	0,41	0,33	0,28	0,24	0,21	0,19	0,17

Fassadendämmplatte | Fixrock® 032 Austria



Produktbeschreibung:
Formstabile, kunstharzgebundene Fassadendämmplatte aus Steinwolle, wärme- und schalldämmend, schallabsorbierend, wasserabweisend, diffusionsoffen, schnell und einfach zu verlegen. Schmelzpunkt > 1000 °C.

Anwendungsbereiche:
Wärme-, Schall- und Brandschutz von vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WF
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,032 W/(mK)
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Plattenformat:** 1000 x 625 mm

Dicke (mm)	60	80	100	120	140	160	180
m^2 / Bund	3,75	3,13	2,50	1,88	1,88	1,25	1,25
m^2 / Palette	105,00	75,00	60,00	52,50	45,00	35,00	35,00
U-Wert	0,49	0,37	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17

Fassadendämmplatte | Fixrock® 032 VS Austria

Produktbeschreibung:
Formstabile, kunstharzgebundene Fassadendämmplatte aus Steinwolle mit einseitiger schwarzer Vlieskaschierung (keine Winddichtung). Schallabsorbierend, wasserabweisend, diffusionsoffen, schnell und einfach zu verarbeiten.

Anwendungsbereiche:
Wärme-, Schall- und Brandschutz bei hinterlüfteten Fassaden.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WF
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,032 W/(mK)
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Plattenformat:** 1000 x 625 mm

Dicke (mm)	60	80	100	120	140	160	180
m^2 / Bund	3,75	3,13	2,50	1,88	1,88	1,25	1,25
m^2 / Palette	105,00	75,00	60,00	52,50	45,00	35,00	35,00
U-Wert	0,49	0,37	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17

Flachdach Dämmplatte SmartRoof Top (DDP038)

Produktbeschreibung:
Hochverdichtete, druckfeste Steinwolle-Dämmplatte, wasserabweisend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig, diffusionsoffen.

Anwendungsbereiche:
Wärme- und Schalldämmung, sowie vorbeugender Brandschutz bei nicht belüfteten Flachdächern auf allen üblichen Untergründen.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WD
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,038 W/(mK)
- **Raumgewicht:** ca. 145 kg / m³
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ≥ 70 kPa (7 t /m²)
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Plattenformate:** 2000 x 1200 mm (GF) | 1000 x 600 mm (KF)

Dicke (mm)	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
m² / Palette GF	76,80	62,40	52,80	38,40	31,20	26,40	21,60	19,20	16,80	14,40
U-Wert	0,95	0,70	0,60	0,46	0,37	0,32	0,27	0,24	0,21	0,19

Dachdämmplatte | Durock® Austria 038

Produktbeschreibung:
Druckbelastbare Steinwolle-Dachdämmplatte, wärme- und schalldämmend, diffusionsoffen, alterungs- und formbeständig.

Anwendungsbereiche:
Wärme-, Schall- und vorbeugender Brandschutz bei einschaligen, nicht belüfteten Flachdächern mit Schwerpunkt Stahlleichtdächer.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WD
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,038 W/(mK)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ≥ 50 kPa (5 t /m²)
- **Raumgewicht:** ca. 150 kg/ m³
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Plattenformate:** 2000 x 1200 mm (GF) | 1000 x 600 mm (KF)

Dicke (mm)	60	80	100	120	140	160	180
m² / Bund GF	48,00	36,00	28,80	24,00	19,20	19,20	16,90
m² / Bund KF	2,40	1,80	1,20	1,20	1,20	1,20	0,60
U-Wert	0,57	0,44	0,36	0,30	0,26	0,23	0,20

Dachdämmplatte | Durock® Austria 035

Produktbeschreibung:
Druckbelastbare Steinwolle-Dachdämmplatte, wärme- und schalldämmend, diffusionsoffen, alterungs- und formbeständig.

Anwendungsbereiche:
Wärme-, Schall- und vorbeugender Brandschutz bei einschaligen, nicht belüfteten Flachdächern mit Schwerpunkt Stahlleichtdächer.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WD
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,035 W/(mK)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ≥ 50 kPa (5 t /m²)
- **Raumgewicht:** ca. 150 kg/ m³
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Plattenformate:** 2000 x 1200 mm (GF) | 1000 x 600 mm (KF)

Dicke (mm)	60	80	100	120	140	160	180
m² / Bund GF	48,00	36,00	28,80	24,00	19,20	19,20	16,80
m² / Bund KF	2,40	1,80	1,20	1,20	1,20	0,60	-
U-Wert	0,57	0,44	0,36	0,30	0,26	0,21	0,19

Dachdämmplatte | Hardrock® II

Produktbeschreibung:
Druckbelastbare Steinwolle-Dämmplatte, wärme- und schalldämmend, Wasser abweisend, diffusionsoffen, alterungs- und formbeständig.

Anwendungsbereiche:
Wärme-, Schall- und vorbeugender Brandschutz bei einschaligen, nicht belüfteten Flachdächern mit Schwerpunkt Stahlleichtdächer.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW-WD
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,040 W/(mK)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ≥ 70 kPa (7 t /m²)
- **Raumgewicht:** ca. 165 kg / m³
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)
- **Plattenformate:** 2000 x 1200 mm (GF) | 1000 x 600 mm (KF)

Dicke (mm)	50	60	80	100	120	140
m² / Bund GF	57,60	48,00	36,00	28,80	24,00	19,20
m² / Bund KF	2,40	2,40	1,80	1,20	1,20	1,20
U-Wert	0,70	0,60	0,46	0,37	0,32	0,27

Steinwolle Gefälledach

Produktbeschreibung:
Homogene Steinwolle-Dachdämmplatte mit einseitiger Gefälleausbildung, nicht brennbar, wärme- und schalldämmend, druckbelastbar, wasserabweisend, diffusionsoffen, dimensionsstabil bei Temperaturänderungen, chemisch neutral und verträglich mit Heißbitumen.

Anwendungsbereiche:
Einsatz bei unzureichender Gefälleausbildung im Attikabereich und anderen aufgehenden Bauteilen zur Herstellung eines Kontergefälles für die gezielte Wasserführung, um stehendes Wasser zu vermeiden. Weiterhin können Dehnfugen mit Gefälleausbildung damit hergestellt werden. Für die Wärme- und Schalldämmung, sowie vorbeugenden Brandschutz bei nicht belüfteten Flachdächern auf allen üblichen Untergründen und als Ergänzungsprodukt für das Gefälledach-Dämmsystem. Planung und Ausführung entsprechend gültiger Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen.

VAKUUM





LIVE
DER FLACHDACHSPEZIALIST

office@live-dach.at ○ www.live-dach.at ○ 0664/85 86 313

Vaku VIP | Standard

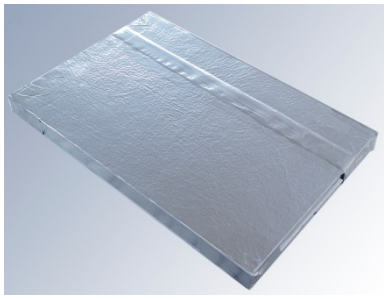

Produktbeschreibung:
Hochleistungsdämmung mit geringer Dichte und außerordentlich niedriger Wärmeleitzahl.

Anwendungsbereiche:
Fußboden-, Dach- und Wanddämmung, Flachdach, Dachterrassen, Fassadenbau, Glas-, Alu-, Stahl- oder Holz-Alu-Fassaden.

- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,004 – 0,008 W/(mK)
- **Lambda Rechenwert:** λ_D = 0,007 – 0,008 W/(mK)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ca. 140 bis 180 kPa
- **Brennbarkeitsklasse Kernmaterial:** A1 (nicht brennbar)
- **Standardformate:** 1000 x 600 mm | 1000 x 300 mm | 600 x 500 mm
- **Sonderformate:** Rechteck, Quadrat, etc
- **Modelformate:** Dreieck, Trapez, etc.

Dicke (mm)	10	15	20	25	30	35	40
U-Wert	0,719	0,496	0,379	0,306	0,257	0,221	0,195

Vaku VIP | Gum 1/2

Produktbeschreibung:
Vakuum-Isolations-Paneel (VIP) mit ein- oder beidseitig 3 mm Gummigranulatmatte kaschiert.

Anwendungsbereiche:
Fußbodenhochleistungsdämmung, Flachdächer, Dachterrassen Fußboden in Kühl- und Tiefkühlhäusern.

- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,004 – 0,008 W/(mK)
- **Lambda Rechenwert:** λ_D = 0,007 – 0,008 W/(mK)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ca. 140 bis 180 kPa
- **Brennbarkeitsklasse Kernmaterial:** A1 (nicht brennbar)
- **Standardformate:** 1000 x 600 mm | 1000 x 300 mm | 600 x 500 mm
- **Sonderformate:** Rechteck, Quadrat, etc
- **Modelformate:** Dreieck, Trapez, etc.

Dicke (mm)	10	15	20	25	30	35	40
U-Wert	0,719	0,496	0,379	0,306	0,257	0,221	0,195

Vaku VIP | SP-1 & SP-2

Produktbeschreibung:
Vakuum-Isolations-Paneel (VIP) mit ein- oder beidseitig 10 mm Polystyrolplatte kaschiert.

Anwendungsbereiche:
Wand- und Boden, Fenster- und Türlaibungen, Decken, Kellerdecken, Außenfassaden (WDVS), Heizkörpernischen.

- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,004 – 0,008 W/(mK)
- **Lambda Rechenwert:** λ_D = 0,007 – 0,008 W/(mK)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ca. 140 bis 180 kPa
- **Brennbarkeitsklasse Kernmaterial:** A1 (nicht brennbar)
- **Standardformate:** 1000 x 600 mm | 1000 x 300 mm | 600 x 500 mm
- **Sonderformate:** Rechteck, Quadrat, etc
- **Modelformate:** Dreieck, Trapez, etc.

Dicke (mm)	10	15	20	25	30	35	40
U-Wert	0,719	0,496	0,379	0,306	0,257	0,221	0,195

Vaku VIP | Protekt 1 & Protekt 2

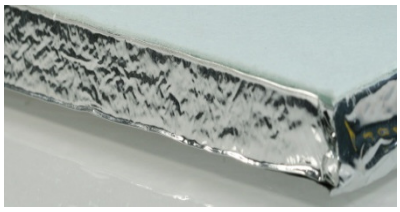

Produktbeschreibung:
Vakuum-Isolations-Paneel (VIP) mit ein- oder beidseitig 1,4 mm Entkopplungsvlies kaschiert. Das VIP wird auf der Fläche durch Vlies vor Beschädigung geschützt.

Anwendungsbereiche:
Rollo- und Raffstorekästen, Türfüllungen und Türblätter, in Paneelen beim Fassadenbau, speziell bei Glas-, Alu-, Stahl- oder Holz-Alu-Fassaden.

- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,004 – 0,008 W/(mK)
- **Lambda Rechenwert:** λ_D = 0,007 – 0,008 W/(mK)
- **Druckspannung bei 10% Stauchung:** ca. 140 bis 180 kPa
- **Brennbarkeitsklasse Kernmaterial:** A1 (nicht brennbar)
- **Standardformate:** 1000 x 600 mm | 1000 x 300 mm | 600 x 500 mm
- **Sonderformate:** Rechteck, Quadrat, etc
- **Modelformate:** Dreieck, Trapez, etc.

Dicke (mm)	10	15	20	25	30	35	40
U-Wert	0,719	0,496	0,379	0,306	0,257	0,221	0,195



FOAMGLAS



Foamglas® T3+

Produktbeschreibung:
FOAMGLAS wird hergestellt aus hochwertigem Recycling Glas (>66 %) und natürlichen Rohstoffen. Nicht brennbar, keine toxischen Brandgase. Hohe Druckbelastbarkeit (PKW).

Anwendungsbereiche:
Flachdach, Bodendämmung, Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Innendämmung, Metall- und Spezialdächer, Kompaktdächer.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,036 W/(mK)
- **Rohdichte:** ~ 115 kg/ m³
- **Brennbarkeitsklasse:** A1
- **Plattenformat:** 600 x 450 mm

Dicke (mm)	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180
m² / Bund	2,70	2,16	1,89	1,62	1,62	1,35	1,08	1,08	0,81	0,81
U-Wert	0,72	0,60	0,52	0,45	0,40	0,36	0,30	0,26	0,23	0,20

Foamglas® T4+

Produktbeschreibung:
FOAMGLAS wird hergestellt aus hochwertigem Recycling Glas (>66 %) und natürlichen Rohstoffen. Nicht brennbar, keine toxischen Brandgase. Hohe Druckbelastbarkeit (PKW).

Anwendungsbereiche:
Flachdach, Bodendämmung, Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Innendämmung, Metall- und Spezialdächer, Kompaktdächer.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,041 W/(mK)
- **Rohdichte:** ~ 115 kg/ m³
- **Brennbarkeitsklasse:** A1
- **Plattenformat:** 600 x 450 mm | 300 x 450 mm (= bei 30 mm)

Dicke (mm)	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180
m² / Bund	4,32	3,24	2,70	2,16	1,89	1,62	1,62	1,35	1,08	1,08	0,81	0,81
U-Wert	1,11	0,87	0,72	0,61	0,53	0,47	0,42	0,38	0,32	0,28	0,25	0,22

Foamglas® S3

Produktbeschreibung:
FOAMGLAS wird hergestellt aus hochwertigem Recycling Glas (>66 %) und natürlichen Rohstoffen, nicht brennbar, keine toxischen Brandgase, befahrbar. Sehr hohe Druck-belastbarkeit.

Anwendungsbereiche:
Flachdach befahrbar, Parkdach, Dach- und Bodendämmung mit hohen Ansprüchen an die Druckfestigkeit, Gründach.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,045 W/(mK)
- **Rohdichte:** ~ 135 kg/ m³
- **Brennbarkeitsklasse:** A1
- **Plattenformat:** 600 x 450 mm

Dicke (mm)	40	50	60	80	100	120	140	160	180
m² / Bund	3,24	2,70	2,16	1,62	1,35	1,08	1,08	0,81	0,81
U-Wert	0,93	0,77	0,65	0,50	0,41	0,35	0,30	0,26	0,24

Foamglas® F

Produktbeschreibung:
FOAMGLAS wird hergestellt aus hochwertigem Recycling Glas (>66 %) und natürlichen Rohstoffen. Nicht brennbar, keine toxischen Brandgase. Sehr hohe Druckbelastbarkeit.

Anwendungsbereiche:
Bodendämmung, Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Innendämmung, Metall- und Spezialdächer, Kompaktdächer.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,050 W/(mK)
- **Rohdichte:** ~ 165 kg/ m³
- **Brennbarkeitsklasse:** A1
- **Plattenformat:** 600 x 450 mm

Dicke (mm)	40	50	60	80	100	120	140	160
m² / Bund	3,24	2,70	2,16	1,62	1,35	1,08	1,08	0,81
U-Wert	1,03	0,85	0,73	0,56	0,46	0,39	0,34	0,30

Foamglas® TAPERED Gefälleplatten

Produktbeschreibung:

FOAMGLAS® TAPERED Gefälleplatten ist ein Wärmedämmsystem mit Gefälle für Flachdächer. Es funktioniert genial einfach. Die Dämmung wird je nach Bedarf mit einem bestimmten Gefälle ausgebildet. Dabei stehen verschiedene Neigungswinkel zur Verfügung. Das Wasser wird schnell und sicher abgeleitet.

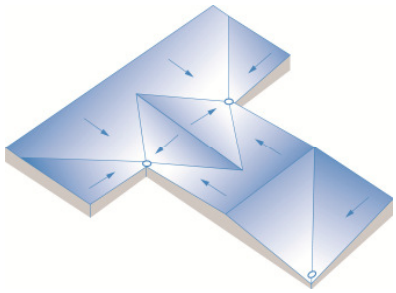

- **Plattentypen:** T4+ oder S3
- **Standardneigung:** 2.0, 2.2 % (weitere lt. Datenblatt)
- **Plattenformat:** 600 x 450 mm

Vorteile:

× Keine Dampfsperre, keine mechanische Befestigung
× Große Funktionssicherheit mit Langzeiterfahrung
× Außergewöhnliche Druckfestigkeit
× Stauchungsfreies Dämmsystem
× Profilblechkonstruktionen werden ausgesteift
× Windsogsicher
× Nichtbrennbar
× Bereitstellung von Gefälleplänen und Detailzeichnungen



DrainTec



DRAINTEC

LIVE
DER FLACHDACHSPEZIALIST

office@live-dach.at ◦ www.live-dach.at ◦ 0664/85 86 313

Entwässerungsrinnen von Monsun

Entwässerungssysteme und Gründachzubehör

Die Rinne macht den Unterschied. Zeitgemäße Bauweise bedingt ein perfekt abgestimmtes Entwässerungssystem. Der geringe bis kaum vorhandene Niveauunterschied von Außen- zu Innenbereich macht eine exakte Abstimmung notwendig um überschüssiges Oberflächenwasser oder Schlagregen von Terrassen, Grün- oder Flachdächern abzuleiten.

Sortiment

- Entwässerungsrinnen Drain in Baubreiten 100, 150, 200, 250, 500 mm
- Entwässerungsrinnen DrainTec in Baubreiten 125, 150, 200, 250 mm
- Abdeckrost
- Aussteifungsbügel
- Gullyaufsatz mit und ohne Rost bzw. Abdeckung
- Eckelemente
- Endkappen
- Kiesfangwinkel auch mit Bogenlösung
- Stichkanal
- Kontrollschacht

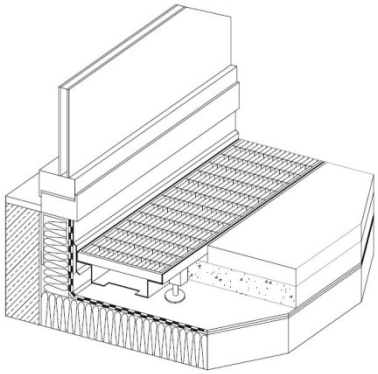

Systembaumteil Drain und DrainTec

Produktbeschreibung:

Drainagesystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden. Rinnenkörper mit und ohne Höhenverstellung. Höhenverstellung lässt sich in Längsrichtung einfach durch Schiebeplatten versetzen. Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar. Umfangreiche Form und Zubehörteile. Zahlreiche Rostvarianten. Lieferung von Fixlängen und Breiten.

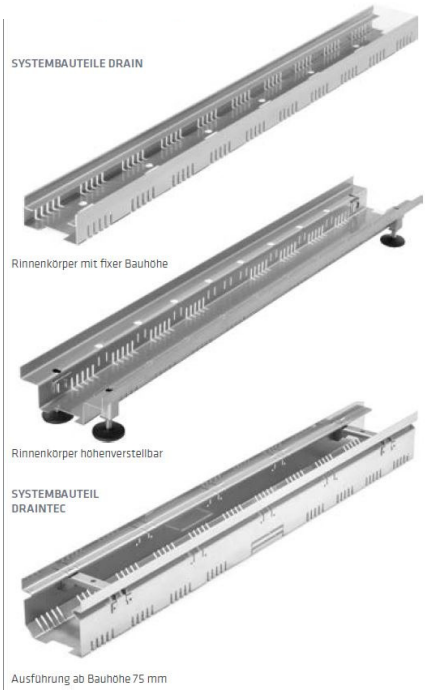

Technische Daten:

× Material: verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz oder Edelstahl
× Drain Rinnenlänge (mm): 1000, 1500, 2000
× Drain Höhenverstellung (mm) bei Rinnenbreite 100 mm: fixe Bauhöhe 50, 60-90, 80-110, 100-130
× Drain Höhenverstellung (mm) bei Rinnenbreite 150-500 mm: fixe Bauhöhe 63, 73-103, 93-143, 113-183
× DrainTec: Höhe und Länge genau auf Maß

DrainTec:

Neben dem umfangreichen Standardabmessungen bietet Monsun die „Objektrinnen“. Passend zum örtlichen Anschlussdetail werden Rinnenhöhe und Länge genau auf Maß gefertigt. Objektbezogene Bauhöhen stellen somit ein maximales Rinnenvolumen sicher. Große Wassermengen werden schnell und sicher abgeleitet.

Abdeckrost

Produktbeschreibung:

Je nach Modell sind verschiedene Designs laut Liste verfügbar:

- × Maschenrost MW 30x10
- × Maschenrost MW 60x10
- × Lochrost
- × Linearrost, Längsstab 3 mm
- × Linearrost, Längsstab 7 mm
- × Querstabrost

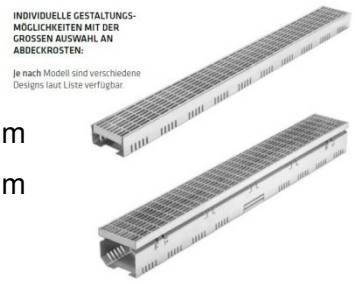

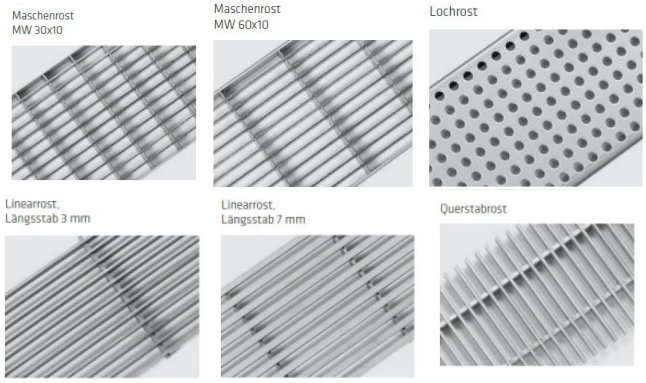

DrainTec Zubehör

Endkappe:

- × Verzinkt oder Edelstahlausführung
- × Rinnenbreite 125,150, 200 oder 250 mm

Endkappe zur Rinnenhöhe 50 mm aus Edelstahl

Endkappe ab Rinnenhöhe 75 mm aus Edelstahl

Aussteifungsbügel:

- × Verzinkt oder Edelstahlausführung
- × Rinnenbreite 125,150, 200 oder 250 mm

Eckformstück 90°:

- × Verzinkt oder Edelstahlausführung
- × Rinnenbreite 125,150, 200 oder 250 mm
- × ohne Abdeckung
- × Fixe Rinnenhöhe

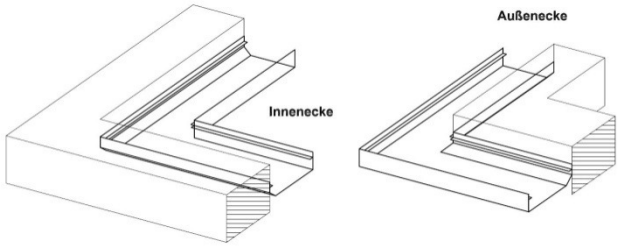

Eckrost 90°:

- × Verzinkt oder Edelstahl
- × Maschenrost MW 30x10
- × Maschenrost MW 60x10
- × Lochrost, Lochung 8-15 mm
- × Linearrost, Längsstab 3 mm
- × Linearrost, Längsstab 7 mm
- × Querstabrost

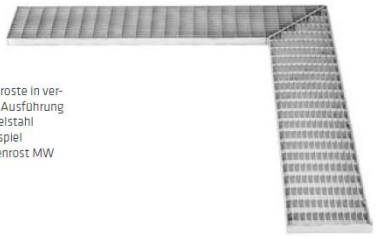

Gullyaufsatz mit Maschenrost MW 30x10:

- Grundkörper verzinkt oder Edelstahl
- Maschenrost MW 30x10 mm verzinkt oder Edelstahl
- Kiesfang aus Edelstahl
- 4 Stück höhenverstellbare Füße aus Edelstahl, vormontiert

Gullyaufsatz ohne Abdeckrost:

- Grundkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kiesfang aus Aluminium oder Edelstahl
- 4 Stück höhenverstellbare Füße aus Edelstahl, vormontiert

Abdeckung Gullyaufsatz:

- Maschenrost MW 30x10
- Maschenrost MW 60x10
- Lochrost, Lochung 8-15 mm
- Linearrost, Längsstab 3 mm
- Linearrost, Längsstab 7 mm

Stichkanal:

- geschlossen oder perforiert
- Stichkanal verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech

Stichkanal Anschlussstück:

- verzinkt oder Edelstahl
- Bauhöhe 50, 70, 90, 120 mm

Stichkanal Eckverbinder:

- Edelstahl
- stufenlose Winkeleinstellung 135° - 180°

Green Flachdach und Gründach Zubehör

Produktbeschreibung:

Ziehen Sie Grenzen. Besonders beim Gründach ist Abgrenzung ein relevantes Thema. Umfassendes Zubehör für extensive oder intensive Dach- oder Terrassenbegrünungen.
Saubere und dauerhafte Abgrenzung und Einfassung. Systemgerechte Montagehalter zur Fixierung der Kiesfangwinkel. Auch als Bogenlösung für geschwungene Bauformen.



Technische Daten:

- Material: Aluminium und Edelstahl
- Wasserdurchlass min. 85 cm^2/m
- Baulänge: 2000 mm
- Abmessung (Höhe 1/Höhe 2): 50/80, 80/120, 100/150 mm

Flex Kiesfangwinkel:

Fertigung genau auf Maß, die Bauteile lassen sich somit exakt auf den geplanten Dachaufbau abstimmen.

- Aluminium oder Edelstahl
- Baulänge: 2000 mm
- Einbauhöhen mind. (mm): 50, 60, 80, 100
- Platinenbreite (mm): 140,170, 220, 280, 380

Flex Montagehalter:

Werksfertigung genau auf Maß.

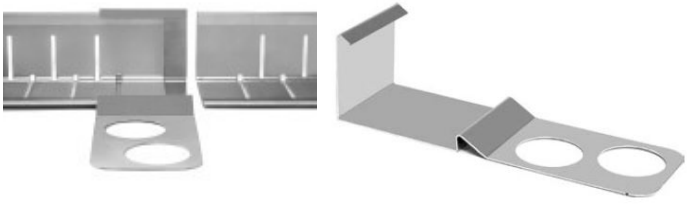

- Aluminium oder Edelstahl
- Einbauhöhe (mm): 50-80, 60-100, 80-120, 100-200

Kiesfangwinkel:

- Aluminium oder Edelstahl
- standardmäßig für zwei Einbauhöhen geeignet
- Stoßverbinder sind im Preis enthalten
- Baulänge: 2000 mm
- Einbauhöhen (mm): 50/80, 80/120, 100/150

Montagehalter:

- Aluminium oder Edelstahl
- Einbauhöhe (mm): 50, 80, 100, 120, 150
- Baubreite: 100 mm

Kiesfangwinkel Bogenlösung:

- Aluminium oder Edelstahl
- Stoßverbinder sind im Preis enthalten
- Einbauhöhen (mm): 50, 80, 100, 120, 150
- Baulänge 2000 mm; 3000 mm (nur bei 150 mm Einbauhöhe)

Dachrandprofil:

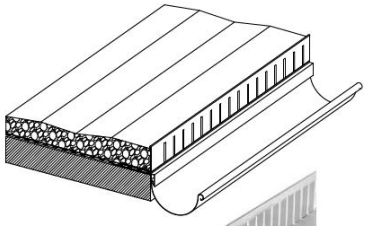

Einfache Fixierung, direkt auf der Abdichtung. Saubere und dauerhafte Abgrenzung und Einfassung von Dachbegrünungen. Wasserdurchlass mind. 85 cm^2/m

- Aluminium oder Edelstahl
- Stoßverbinder sind im Preis enthalten
- Auflagerschenkel gelocht D=60 mm
- Einbauhöhen (mm): 50, 80, 100, 120
- Baulänge 2000 mm

Flex Dachrandprofil:

Werksfertigung genau auf Maß.

- Aluminium oder Edelstahl
- Stoßverbinder sind im Preis enthalten
- Auflagerschenkel gelocht D=60 mm
- Mind. Einbauhöhen (mm): 50, 60, 100
- Baulänge 2000 mm
- Platinenbreite (mm): 170, 220, 280

Kontrollschacht:



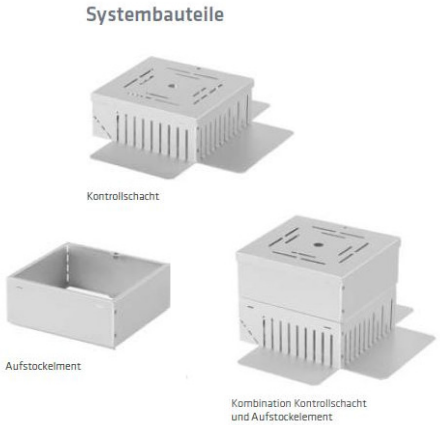

Einfache Kontrolle bzw. Reinigung der Dachabläufe. Bruchstabile Ausführung aus farbbeschichtetem Aluminium (RAL 9007) oder Edelstahl. Spezielle Ausführung ermöglicht den Einsatz in der Fläche und an aufgehenden Bauteilen. Bei höheren Schichtaufbauten wird der Kontrollschacht mit dem Aufstockelementen kombiniert.

- Aluminium oder Edelstahl
- Maße (mm): 250x250, 300x300
- Bauhöhe Kontrollschacht (mm): 50, 100, 120
- Bauhöhe Aufstockelement (mm): 100, 200



FLATSTONE



LIVE
DER FLACHDACHSPEZIALIST

office@live-dach.at ◦ www.live-dach.at ◦ 0664/85 86 313

Flatstone – Keramikplatten für Flachdächer/Terrassen

Produktbeschreibung:

Feinsteinzeug mit optimalen Materialeigenschaften:

- Wasseraufnahme bis max. 0,5%, daher auch frostsicher
- das Feinsteinzeug ist durchgefärbt
- Chemikalienbeständig
- Leicht zu reinigen
- Maße: 60x60 cm
- Plattenstärke: 2 cm
- Plattengewicht: 48 kg/m^2

In 4 attraktiven Farben erhältlich:
weitere Ausführungen/Farben auf Anfrage

Stelzlager:

- Leichtes, strapazierfähiges Stelzlagersystem für den Außenbereich
- einfache Höhenverstellung durch Drehen am Stellrad
- Große Auflagefläche für maximale Belastbarkeit
- optimale Entwässerung und Unterlüftung
- reduziert die Schallübertragung
- fix oder selbstnivellierend erhältlich
- lieferbar in verschiedenen Bauhöhen von 25 bis 120 mm
- Bedarf: ab 3 Stk/m^2

Fixierschlüssel für Stelzlager:

der Fixierschlüssel aus gehärtetem Stahl
ist für die Einstellung der Stelzlager ein „must have“

Plattenlager:

- Höhe: 10 oder 40 mm (der Block mit 30 mm muss immer mit einem Plattenlager 10mm ergänzt werden)
- Fuge: 3 mm mit 1 mm Ausgleichsplättchen
- Bedarf: ab 3 Stk/m^2

ATTIKA MODULE





LIVE
DER FLACHDACHSPEZIALIST

office@live-dach.at ◦ www.live-dach.at ◦ 0664/85 86 313

Attika Module

ATTIKA Module

ATTIKA Module aus Expandiertem Polystyrol Partikelschaumstoff, werkmäßig oberseitig mit 3° Gefälle vorgefertigt.
Produkt **EPS-W 30** nach ÖNORMEN 13163, geprüft, Brennbarkeitsklasse B1 – schwer brennbar – Brandverhalten E, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit höchstens 0,035 W/mK, Bindung durch thermische Verschweißung, ohne FCKW und ohne Formaldehyd.
Zugeschnittener Formteil in einer Breite von 25 cm; bestehend aus:

GRUNDMODUL H=20 cm, mit 2 Ausnehmungen für eine Befestigungsmöglichkeit sowie

DECKMODUL H=30 cm, mit 2 Ausnehmungen für eine Befestigungsmöglichkeit. Deckmodul oberseitig mit 3° Neigung nach innen vorgefertigt.
Die Module sind durch Verschraubung und zusätzlich mit einem geeigneten PUR Kleber miteinander zu verbinden. Innenseitig ist eine ca. 19 mm OSB Platte aufkaschiert!

GRUNDMODUL | h=20 cm b=25 cm

Standardlänge 200 cm; Innenseitig mit einer ca. 19 mm OSB Platte beklebt.
Befestigungsmaterial inkl. Konterlattung 5x8 cm PUR Kleber und geeigneter Schrauben sind in den Einheitspreis ein zu kalkulieren.
Materialgüte mind. **EPS-W 30**

DECKMODUL | h=30 cm b=25 cm

Standardlänge 200 cm; mit oberseitig vorgefertigter Neigung von 3° nach innen; Innenseitig mit einer 19 mm OSB Platte beklebt.
Befestigungsmaterial inkl. Konterlattung 5x8 cm PUR Kleber und geeigneter Schrauben sind in den Einheitspreis ein zu kalkulieren.
Materialgüte mind. **EPS-W 30**

Produktfilm:

http://www.live-dach.at/kaernten/news/attikamodul/film.html



ZUBEHÖR



LIVE
DER FLACHDACHSPEZIALIST

office@live-dach.at ◦ www.live-dach.at ◦ 0664/85 86 313

EPS Schneidgerät | Typ L-G-S 135R

Produktbeschreibung:
Das Schneidegerät „L-G-S 135R" ist mit einer Arbeitsplatte, einer abnehmbaren Platte zum Auffangen der abgeschnittenen Teile sowie einem festmontiertem Trafo ausgestattet. Durch die auf der Grundplatte angebrachte 90-Grad- Skala und die Winkel-skala am seitlichen An- schlag können Gehrungs-, Schräg- und Winkelschnitte gleichermaßen kinderleicht ausgeführt werden. Selbst Stufenschnitte sind mit unserem „L-G-S 135R" mühelos möglich. Zwei Geräte in einem: Der abnehmbare Schneidebügel ermöglicht die Anfertigung von Keilschnitten.

Technische Daten:

- Schnitthöhe: 400 mm
- Schnittbreite: 1350 mm
- Schnittgeschwindigkeit je nach Materialfestigkeit: (bei 10 cm Stärke und 40 V Trafo): 8 - 15 Sekunden

Handschneider | Typ HS 180 electronic

Produktbeschreibung:
Der Handschneider Typ HS 180 ist leicht und leistungsstark. Maßschnitte an Giebel- oder Dachfensterabschlüssen, schwierige Rundngen (z.B Steckdosenausschnitten) und verschiedene Schnitte an geschäumten Rohrisolierungen können mühelos ausgeführt werden. Ausgeliefert wird der Handschneider in einem Kunststoffkoffer, zusammen mit einem praktischen Aufhänger und einer Drahtbürste zum Reinigen der Klinge.

Technische Daten:

- Schnittstärke: 180 mm
- Schneidebereitschaft: 6-8 Sekunden
- Netzspannung: 230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz)
- Schneidetemperatur: max. 500 °C

Ersatzschneidedrähte

Merkmale:

- Lieferumfang : 10 Stück
- Die Drähte sind alle einzeln verpackt
- für alle Heißdrahtschneidegeräte

Bautenschutzmatte

Produktbeschreibung:
Bautenschutzmatte aus gebundenem Gummigranulat.

Anwendungsbereiche:
Bautenschutzmatte auf Abdichtungen von Flachdächern.

- **Lieferdicken:** 6,8 bzw. 10 mm
- **Breite:** 1250 mm
- **Rollenlänge:** 10 bzw. 8 lfm

Thermo Roof

Produktbeschreibung:
Verarbeitungsfertiger Reparaturdämmstoff für fugenlose Dämmschichten bei einschaligen Flachdächern, Terrassen, etc.

Anwendungsbereiche:
Parkdecks, Gründächer, Warmdächer, niveau Ausgleich.

- **Schüttgewicht:** ca. 145 kg/ m³
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,050 W/(mK)
- **Materialverbrauch:** 1 Sack pro 8,4 cm/ m²
- **Lieferform:** PE-Sack á 100 l
- **Brennbarkeitsklasse:** E

Austrotherm® PE-25

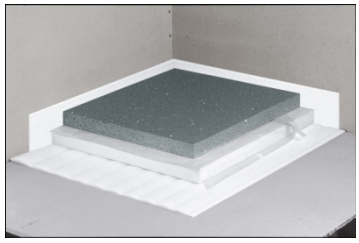

Produktbeschreibung:
Unterlagsbahnen in verschiedenen Dicken und Breiten zur perfekten Trittschalldämmung, staub- und fusselfrei, einfache und rasche Verarbeitung.

Anwendungsbereiche:
Trittschalldämmung unter dem Estrich, Parkett- und Laminatböden, ideale Trenn- und Gleitlage zwischen Estrich und Rohdecken, perfekt im Trockenausbau.

- **Produktart:** Polyethylenen Schaumfolie
- **Wärmeleitfähigkeit:** λ_D = 0,048 W/(mK)
- **Raumgewicht:** ca. 22 - 25 kg/ m³
- **Rollenabmessungen:** 1000 x 25.000 mm
- **Lieferdicken:** 2 – 10 mm

Akustik Sickenfüller | Vollsickenfüller



Produktbeschreibung:
Akustik-Sickenfüller aus nicht brennbarer Stein- oder Glaswolle mit einseitig schwarzem Glasvlies kaschiert. Schallabsorbierend, wasserabweisend, diffusionsoffen.

Anwendungsbereiche:
Schallabsorption bei Stahlleichtdächern aus gelochten Trapezprofilen.

- **Produkttyp:** nach ÖNORM B 6000: MW- W
- **Brennbarkeitsklasse:** A1 (nicht brennbar)

Dicke (mm)	30 & 40	30 & 40	30 & 40	30 & 40
Typ RAF – SE/V	150 / 280	160 / 250	135 / 310	100 / 275
Bedarf	3,57 lfm / m²	4,00 lfm / m²	3,23 lfm / m²	3,64 lfm / m²

Soudal ® Soudatherm Roof 250

Produktbeschreibung:
SOUDATHERM ROOF 250 ist ein feuchtigkeitshärtender Einkomponentenklebstoff auf Polyurethan-Basis für die rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von Dämmstoffplatten im Bereich Flach- und Gefälledach.

Anwendungen:
Untergründe:
- Besandete bzw. beschieferte Bitumenbahnen
- Korrosionsgeschützte Stahlbleche
- Beton, Faserzement, Porenbeton sowie auch Hart-PVC, Stein, Putz, Bitumendickbeschichtungen, Holz und Dispersionsfarben

Dämmstoffe:
- Polystyrol-Hartschaum (z.B. EPS)
- PIR-/PUR-Hartschaum ((mineralvlies-, bitumen- u. alukaschiert))
- Mineralische Schaumdämmstoffe (z.B. Perlite, Multipor)

Soudal ® Pistolen- und Schaumreiniger

Produktbeschreibung:
PISTOLEN- & SCHAUMREINIGER ist ein schnell wirkender Reiniger für nichtporöse Oberflächen wie Kunststoffe, Beschichtungen und Metalle.

Anwendungen:
- Entfernen von nicht ausgehärteten Polyurethanschaum und anderen Kleb-/Dichtstoffen auf allen nicht-porösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör
- Innere und äussere Reinigung von Polyurethanpistolen
- Reinigen des Dosenventils und des Adapterröhrchen, so dass die Dose erneut verwendet werden kann

Soudal ® Schaumpistole Compact

Produktbeschreibung:
SCHAUMPISTOLE COMPACT ist eine leichte Pistole zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum. Die Pistole ist funktionssicher, verhindert Nachtropfen und lässt sich mit PISTOLEN- & SCHAUMREINIGER leicht reinigen. Anbruchdosen können bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aushärten auf der Pistole aufgeschraubt bleiben.

Soudal ® Schaumpistole Bajonett

Produktbeschreibung:
SCHAUMPISTOLE BAJONETT ist eine hochwertige Pistole mit speziellem Schraubadapter für Pistolenschaum mit Bajonettverschluß zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen. Dank des patentierten Bajonettverschlusses kann die Schaumdose mit nur einer halben Umdrehung sicher und schnell aufgeschraubt werden. Die Pistole ist in Profiqualität mit Innenbeschichtung aus Teflon für den harten Dauereinsatz ausgelegt. Verhindert Nachtropfen und lässt sich mit PISTOLEN- & SCHAUMREINIGER leicht reinigen. Anbruchdosen können bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aushärten auf der Pistole aufgeschraubt bleiben.