


# Fassadendämmplatte Fixrock® 032 Austria

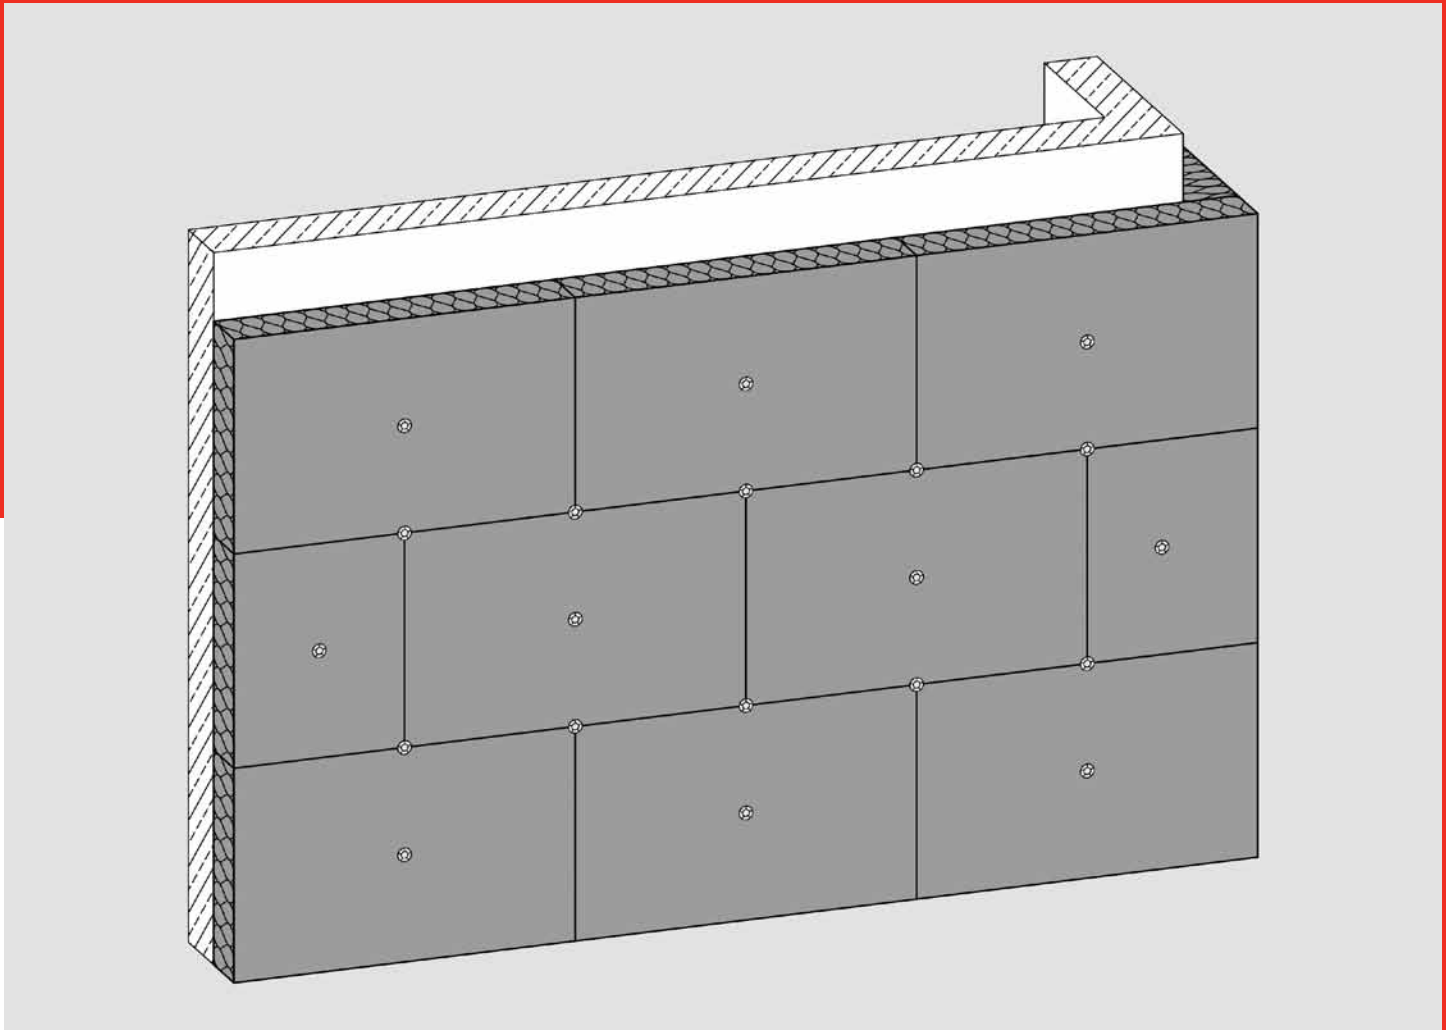

**ROCKWOOL**<sup>®</sup>  
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

SCHMELZPUNKT  
> 1000 °C

## Fassadendämmplatte Fixrock® 032 Austria

### Produktbeschreibung

Formstabile, kunstharzgebundene Fassadendämmplatte aus Steinwolle.

- nichtbrennbar A1
- wärme- und schalldämmend
- schnell und einfach zu verlegen, Befestigung mit nur 1 Dübel pro Platte möglich  
**Hinweis: Für die Montage mit nur 1 Dübel pro Platte ist im Vorfeld eine Beratung durch den zuständigen Verkaufsleiter oder die zentrale Anwendungstechnik erforderlich.**
- durchgehend wasserabweisend
- diffusionsoffen
- recycelbar

### Lieferprogramm

Dicke/ mm	m <sup>2</sup> / Paket	m <sup>2</sup> /Groß- gebäude*	R <sub>D</sub> -Wert (m <sup>2</sup> · K/W)
60	3,750	105,0	1,85
80	3,125	75,0	2,50
100	2,500	60,0	3,10
120	1,875	52,5	3,75
140	1,875	45,0	4,35
160	1,250	35,0	5,00
180	1,250	35,0	5,60

Plattenformat  
L x B (mm): 1000 x 625

### Anwendungsbereich

Wärme-, Schall- und Brandschutz von vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden. Fixrock 032 Austria ist bezüglich der technischen Eigenschaften mit Fixrock 032 VS Austria identisch, verfügt jedoch über keine Vlieskaschierung. Anwendungsempfehlung: Fassadenbekleidungen mit geschlossenen Fugen.

### Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung / Messwert	Norm / Vorschrift
Bezeichnungsschlüssel		MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)	
Produktart	MW-WF		ÖNORM B 6000
Brandverhalten	A1	Euroklasse A1, nichtbrennbar	ÖNORM EN 13501-1
Schmelzpunkt		Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C ab ca 250 °C Bindemittelverflüchtigung	DIN 4102-17
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ <sub>D</sub>	0,032 W/(m · K)	ÖNORM EN 13 162
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	μ = 1	ÖNORM EN 12 086

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.

**ROCKWOOL HANDELS-  
GESELLSCHAFT M.B.H.**  
1120 Wien  
Eichenstraße 38  
Telefon: (01) 797 26-0  
Telefax: (01) 797 26-29  
www.rockwool.at