


LIVE Attika Module

Attika Modul

ATTIKA Modulen aus Expandiertem Polystyrol Partikelschaumstoff, werkmäßig oberseitig mit 3° Gefälle vorgefertigt. Produkt **EPS-W 30** nach ÖNORMEN 13163, geprüft, Brennbarkeitsklasse B1 – schwer brennbar – Brandverhalten E, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit höchstens 0,035 W/mK, Bindung durch thermische Verschweißung, ohne FCKW & ohne Formaldehyd. Zugeschnittener Formteil in einer Breite von 25 cm; bestehend aus:

GRUNDMODUL H=20 cm, mit 2 Ausnehmungen für eine Befestigungsmöglichkeit sowie DECKMODUL H=30 cm, mit 2 Ausnehmungen für eine Befestigungsmöglichkeit. Deckmodul oberseitig mit 3° Neigung nach innen vorgefertigt.

Die Module sind durch Verschraubung & zusätzlich mit einem geeigneten PUR Kleber miteinander zu verbinden. Innenseitig ist eine ca. 19 mm OSB Platte aufkaschiert!

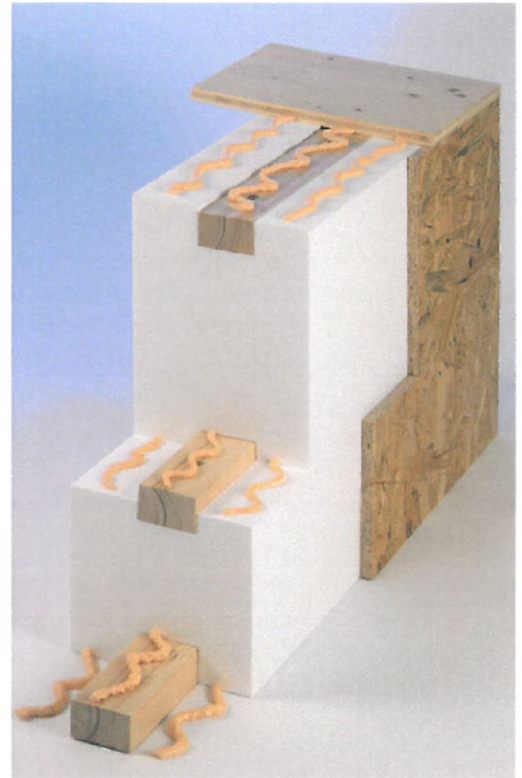

GRUNDMODUL | h=20 cm b=25 cm

Standardlänge 200 cm; Innenseitig mit einer ca. 19 mm OSB Platte beklebt.

Befestigungsmaterial inkl. Konterlattung 5x8 cm PUR Kleber und geeigneter Schrauben sind in den Einheitspreis ein zu kalkulieren. Materialgüte mind. **EPS-W 30**

DECKMODUL | h=30 cm b=25 cm

Standardlänge 200 cm; mit oberseitig vorgefertigter Neigung von 3° nach innen; Innenseitig mit einer 19 mm OSB Platte beklebt.

Befestigungsmaterial inkl. Konterlattung 5x8 cm PUR Kleber und geeigneter Schrauben sind in den Einheitspreis ein zu kalkulieren. Materialgüte mind. **EPS-W 30**